


**NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING  
OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE**


### ASSEMBLY INSTRUCTIONS (140T-KFA / 190T-KFA / 215T-KFA)

1. Tilt the heater tank backward and attach the bottom skid by inserting the skid into the button spring clips at the front of the bottom support frame.

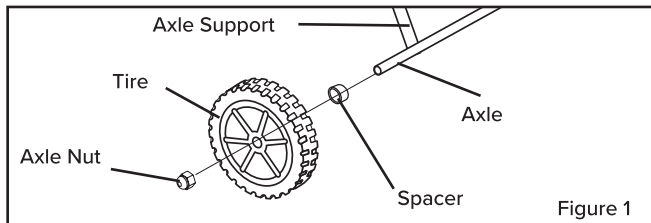

2. Attach the axle supports by inserting them into the button spring clips at the rear of the bottom support frame.
3. Insert the axle through the holes in the axle supports.
4. Slide the spacers onto the axle.
5. Slide the wheels onto the axle and secure with the axle nuts.


6. Attach the front handle by inserting the handle into the button spring clips at the front of the top support frame.
7. Attach the rear handle by inserting the handle into the button spring clips at the rear of the top support frame.
8. Check all parts to ensure they are secure before operating the heater.

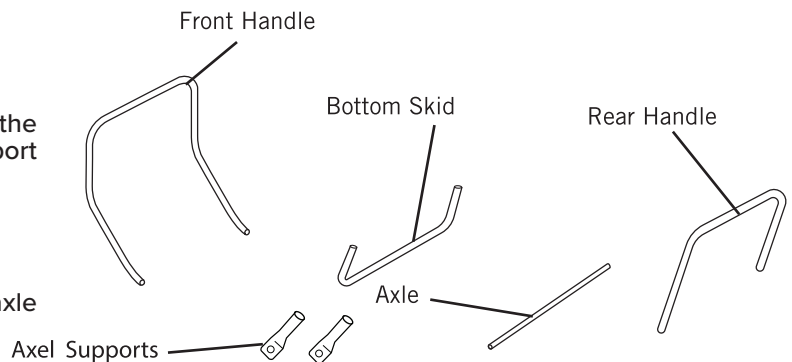

**NE JAMAIS LAISSER UNE CHAUFFERETTE SANS SURVEILLANCE LORSQU'ELLE BRÛLE OU QU'ELLE EST BRANCHÉE À UNE SOURCE DE COMBUSTIBLE.**


### DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE (140T-KFA/190T-KFA/215T-KFA)

1. Insérer l'essieu dans les trous du support pour les roues.

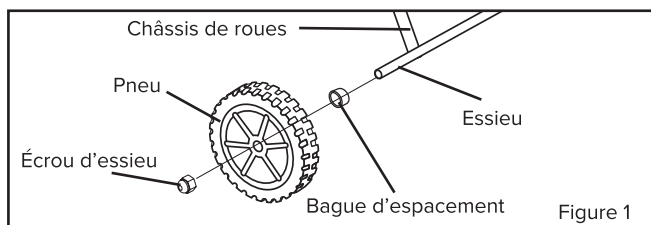

2. Placer la bague d'espacement sur l'essieu.
3. Placer la roue sur l'essieu et maintenir en place à l'aide des écrous d'essieu (voir la Figure 1).
4. Placer la chaufferette sur le support et aligner les trous sur le rebord du réservoir de carburant.
5. Attacher la poignée avant à l'aide de (2) longs boulons de 50 mm et de (2) écrous passant par le second trou de chaque côté du rebord du réservoir et de l'armature du support et serrer fermement.


6. Insérer (2) boulons courts de 30 mm dans le premier trou à l'avant du rebord du réservoir et serrer fermement. S'assurer que tous les (4) boulons sont bien serrés en place.
7. Attacher la poignée arrière à l'aide de (2) longs boulons de 50 mm et de (2) écrous en passant par le deuxième trou, de chaque côté, à l'arrière de l'appareil (voir la Figure 2).
8. Faire délicatement basculer la chaufferette jusqu'à ce qu'elle repose sur la poignée avant.

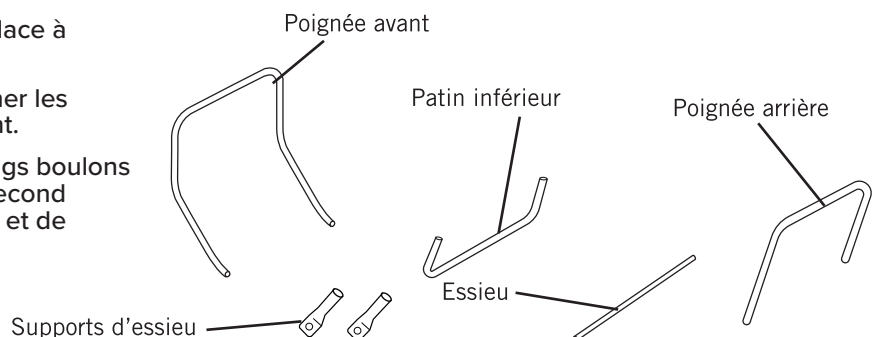


**NUNCA DEJE DESATENDIDO EL CALENTADOR MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO O MIENTRAS ESTÉ CONECTADO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN**

## **INSTRUCCIONES DE ARMADO (140T-KFA / 190T-KFA / 215T-KFA)**

1. Inclíne hacia atrás el tanque del calentador y fije el patín inferior insertándolo en los sujetadores de resorte de botón al frente del bastidor de soporte inferior.

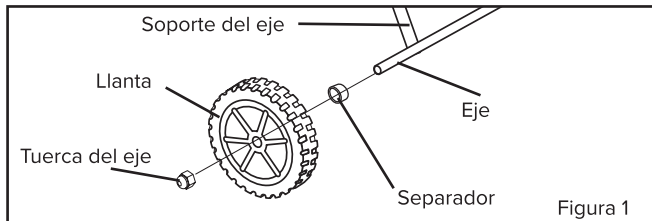

2. Fije los soportes del eje insertándolos en los sujetadores de resorte de botón en la parte trasera del bastidor de soporte inferior.
3. Inserte el eje a través de los orificios de los soportes del eje.
4. Deslice los separadores en el eje.

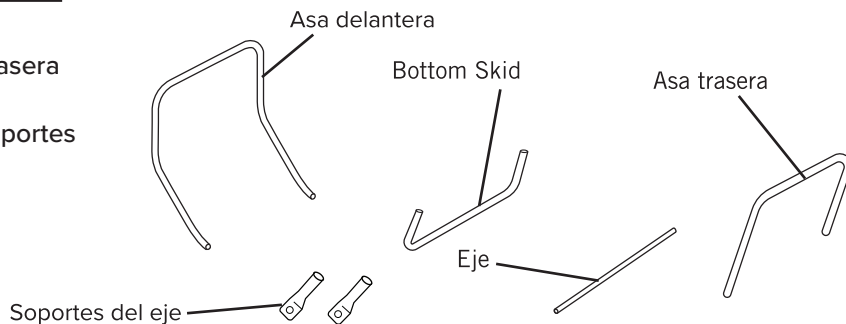

5. Deslice las ruedas en el eje y asegúrelas con las tuercas del eje.
6. Fije el asa delantera insertándola en los sujetadores de resorte de botón al frente del bastidor de soporte superior.
7. Fije el asa trasera insertándola en los sujetadores de resorte de botón en la parte trasera del bastidor de soporte superior.
8. Antes de operar el calentador, verifique todas las piezas para asegurarse de que están seguras.